

# CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X



La caméra de sécurité XSEBATVIP4MP28-AI offre une résolution exceptionnelle de 4MP pour une surveillance d'une clarté remarquable, garantissant une sécurité accrue autour de votre propriété. Équipée de lumières de dissuasion et d'une sirène puissante, elle repousse activement les intrus. La technologie Spectral Light permet une vision nocturne en couleur, offrant une visibilité détaillée même dans des conditions de faible éclairage. Dotée de fonctionnalités AI, elle détecte intelligemment les mouvements, facilitant la surveillance de votre environnement. Grâce à la communication bidirectionnelle, vous pouvez interagir en temps réel avec les visiteurs ou les menaces potentielles. Protégez votre propriété avec cette caméra de sécurité avancée et performante.



Ce modèle de caméra est aussi disponible en noir. - XSEBATVIP4MP28-AI-B

## XSEBATVIP4MP28-AI



RÉSOLUTION DE 4MP



LENTILLE DE 2.8MM



LUMIÈRE CHAUDE  
JUSQU'À 20M



LUMIÈRES DE DISSUASION  
ET SIRÈNE



LUMIÈRE SPECTRALE



VUE EN PLEINE COULEUR  
LA NUIT



RÉSISTANT À L'EAU ET À  
LA POUSSIÈRE



COMMUNICATION  
BIDIRECTIONNELLE



ENTRÉE CARTE MICRO  
SD JUSQU'À 256 GO



VIDÉO	
CAPTEUR D'IMAGE	1/1.8"
PIXELS ACTIFS	4MP (2688x1520)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS Progressif
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Color 0.0005lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE	
LONGUEUR FOCALE	2.8 mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.0
VISION ANGULAIRE	Horizontale : 112°, Verticale : 61°, Diagonale : 134°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	0.2m
TYPE DE LENTILLE	M16




OPÉRATIONNEL	
LED IR	NA
LUMIÈRE CHAUDE	2
LUMIÈRES ROUGE ET BLEUE	2 (1Rouge& 1 Bleue)
DISTANCE VISIBLE DE L'IR	NA
DISTANCE VISIBLE DE LA LUMIÈRE CHAUDE	Jusqu'à 20 m
TYPE DE LUMIÈRE COMPLÉMENTAIRE	Lumière chaude par défaut
COMPENSATION DU RÉTROÉCLAIRAGE	Marche/Arrêt (5 zones)
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)
PARAMÈTRE DE L'IMAGE	Mode couleur
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
CONTRÔLE DU GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 - 1/20000s
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	N/A
AUDIO	Microphone et Haut-Parleur Intégrés
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui

FONCTIONNALITÉS DE L'IA	
	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD), Entrée et sortie de région (ER), Intrusion, Détection du bruit

RÉSEAU	
ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Flux Principale 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080)  Flux Secondaire 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480)  Flux Mobile VGA(640x480), QVGA(320x240)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps ~ 8Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
IP	IPv6
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF ( Profile G/M/S/T)
NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL	
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE (IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	DC12V:max 5.44W; POE(48V): max 6.48W
COULEUR / MATIÈRE	Blanc/métal
DIMENSION (LXHP)	115.5mm*97.9mm

## DIMENSIONS

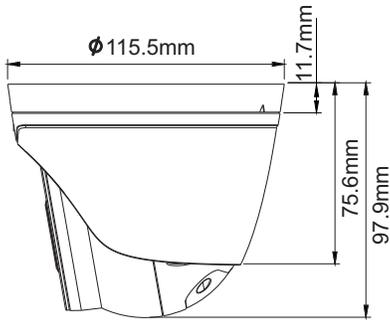

## ACCESSOIRES



**EB3BASE4**  
BOÎTE DE JONCTION



**EB3BASE4-G**  
PENDANT



**WMB6**  
SUPPORT MURAL



**DBASEC**  
BOÎTE DE JONCTION DOUBLE



**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU

OU

+

OU



**TEBBASE1**  
BOÎTE DE JONCTION



**TEBBASE1-G**  
PENDANT



**CMB6-G**  
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND



**CMB6-EXT-120**  
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND  
EXTENSIBLE



**COMB6**  
SUPPORT DE COIN