


CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X



Découvrez la XB7ZTV2812IP5MP-AI, une caméra de sécurité haute performance dotée d'une résolution de 5 MP, d'une portée infrarouge (IR) impressionnante de 50 mètres, et d'un objectif motorisé de 2,8-12 mm permettant des ajustements flexibles de mise au point et de zoom. Cette caméra excelle dans des conditions de faible luminosité, affichant une sensibilité exceptionnelle en faible lumière notée à 0,002 lux. Allant au-delà des fonctionnalités standard, elle intègre des lumières de dissuasion rouges et bleues, des entrées/sorties d'alarme, des entrées/sorties audio, un microphone intégré, ainsi que l'avantage supplémentaire de 4 LED infrarouges et 4 lumières chaudes pour améliorer les capacités de surveillance de nuit. Cette caméra de sécurité représente une solution puissante répondant à l'ensemble de vos besoins en matière de sécurité.

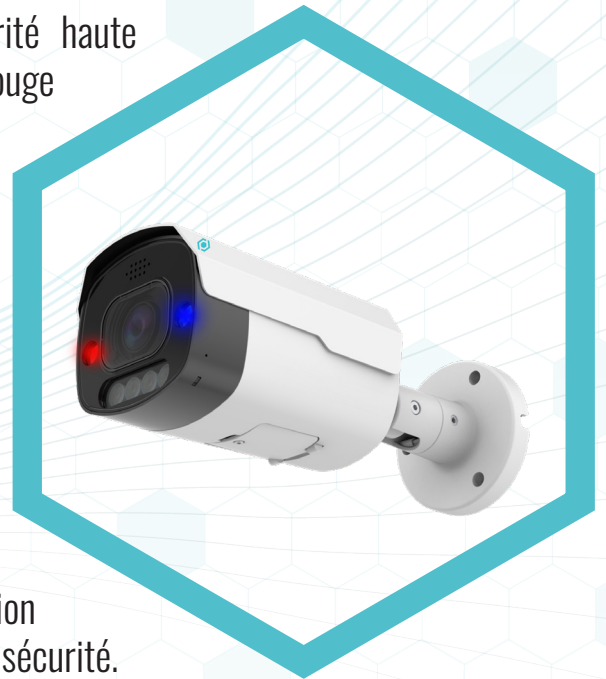

XB7ZATV2812IP5MP-AI



RÉSOLUTION DE 5MP



LENTILLE MOTORISÉE
2.8-12MM



IR JUSQU'À 50M



LUMIÈRES DE DISSUASION
ET SIRÈNE



ENTRÉE/SORTIE
ALARME/AUDIO



VUE EN COULEUR LA NUIT



ÉTANCHE À L'EAU ET
À LA POUSSIÈRE



COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE



ENTRÉE MICRO SD
JUSQU'À 256 GO



VIDÉO	
CAPTEUR D'IMAGE	1/2.7"
PIXELS ACTIFS	5MP 2880 (H) x1620 (V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS Progressif
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ


TYPE DE LENTILLE	
LONGUEUR FOCALE	2,8-12 mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.2
VISION ANGULAIRE	H:113(W)-35(T)° V:59(W)-20(T)° D:138(W)-41(T)°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	1,5m
TYPE DE LENTILLE	Motorisée Ø16.7

OPÉRATIONNEL	
LED IR	4
LUMIÈRE CHAUDE	4
LUMIÈRES ROUGE ET BLEUE	2 (1Rouge & 1 Bleue)
DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 50 m
DISTANCE VISIBLE DE LA LUMIÈRE CHAUDE	Jusqu'à 30 m
TYPE DE LUMIÈRE COMPLÉMENTAIRE	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)
PARAMÈTRE DE L'IMAGE	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 ~ 1/20000s
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	1 entrée, 1 sortie
AUDIO	Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
VOIX PERSONNALISÉE	Oui
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
FONCTIONNALITÉS DE L'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)


RÉSEAU	
ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Flux Principale @30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps ~ 8Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
IP	IPv6
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF(Profile S/G/T)
NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL	
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE (IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	DC12V: max 8.6W; POE (48V): max 10.3W
COULEUR / MATIÈRE	Blanc/métal
DIMENSION (LXHP)	240*86*88mm
POIDS	Appr. 700g

DIMENSIONS

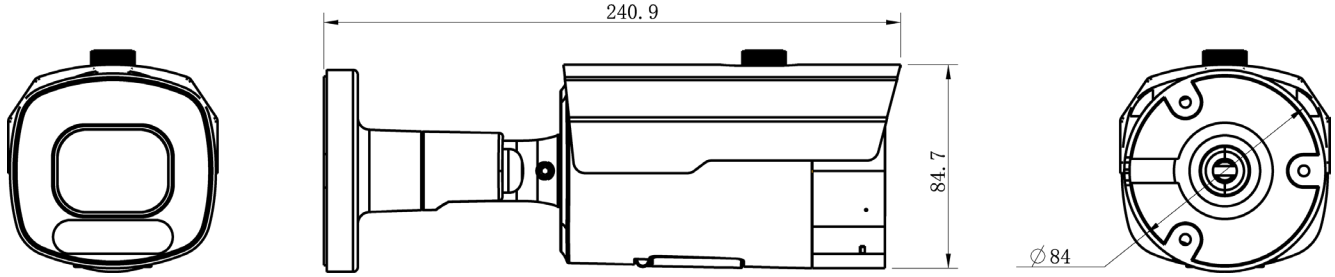

ACCESSOIRES

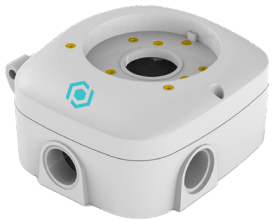


B6BASE1
BOÎTE DE JONCTION




CMB6-EXT-120
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND
EXTENSIBLE




PMB6
SUPPORT POUR POTEAU



COMB6
SUPPORT DE COIN

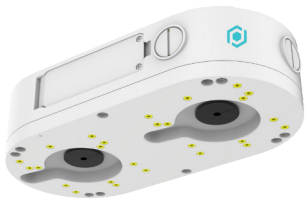

DBASEC
BOÎTE DE JONCTION DOUBLE

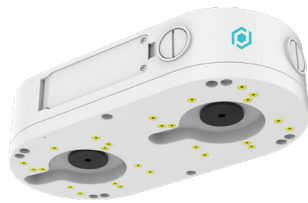

DBASEX
BOÎTE DE JONCTION DOUBLE



EXT-4POE
PROLONGATEUR 4 PORTS POE



IPCOAX-300M
PROLONGATEUR IP SUR COAXIAL