


COMMUTATEUR GÉRABLE POE 4 PORTS

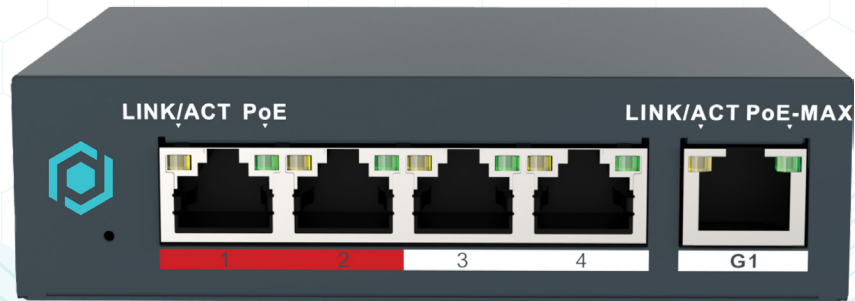

SWC5POE-MAN

Découvrez le SWC5POE-MAN, notre commutateur PoE géré avec 1 à 4 ports et un mode d'extension couvrant 250 mètres, idéal pour des déploiements réseau flexibles. La gestion visuelle via VMS et les diagrammes topologiques sur VMS Pro offrent une surveillance et une optimisation aisées. Avec jusqu'à 10 niveaux de cascades, le support de connexion P2P et la priorité des ports rouges, les dispositifs critiques bénéficient d'une performance maximale. Les notifications en temps réel vous tiennent informé, tandis que les taux de liaison montante/descendante de 100M assurent un transfert de données rapide et fiable. Rationalisez la gestion de votre réseau et améliorez ses performances avec notre commutateur PoE géré.



DIAGRAMME TOPOLOGIQUE SUR VMS PRO



CONNECTION P2P



SURVEILLANCE DES APPAREILS



GESTION VISUELLE SUR LE VMS



TRANSMISSION ÉTENDUE JUSQU'À 250M



PORTS ROUGES PRIORISÉES




NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL



10 NIVEAUX DE CASCADES MAXIMUM

MODÈLE		SWC5POE-MAN 1-PORT 10/100M PoE EXTENDER	
INTERFACES	RJ45 ,10/100,4x10/100M POE+1x10/100M	PORT POE	1-4
GESTION DU RÉSEAU	Gestionnaire Lite (connexion CMS, statistiques de consommation d'énergie POE, configuration des paramètres, vérification des journaux, mise à jour du micrologiciel, topologie du réseau)	MODE D'EXTENSION (EPOE)	250 mètres
IEEE Standard	802.3\802.3x\802.3u\802.3az	MAX. PUISSANCE (PORT INDIVIDUEL)	30W
TAUX DE LIAISON MONTANTE (PORT INDIVIDUEL)	100M	MAX. PUISSANCE (TOUS LES PORTS)	52W
TAUX DE LIAISON DESCENDANTE (PORT INDIVIDUEL)	100M	CAS	Métal
CAPACITÉ D'ÉCHANGE	1Gbps	POIDS	220g
TAUX DE TRANSMISSION DES PAQUETS	0.7Mpps	DIMENSIONS (LXPXH)	110*82*30mm
CACHE INTERNE	1Mbits	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ	Température : -10°C~+50°C ; Humidité : Moins de 90%HR
NORME POE	IEEE 802.3at/af	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE/HUMIDITÉ	Température : -40°C~+85°C ; Humidité : Moins de 90%HR
		ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	48V/ 1.2A
		PROTECTION CONTRE LA Foudre	4KV

DIMENSIONS

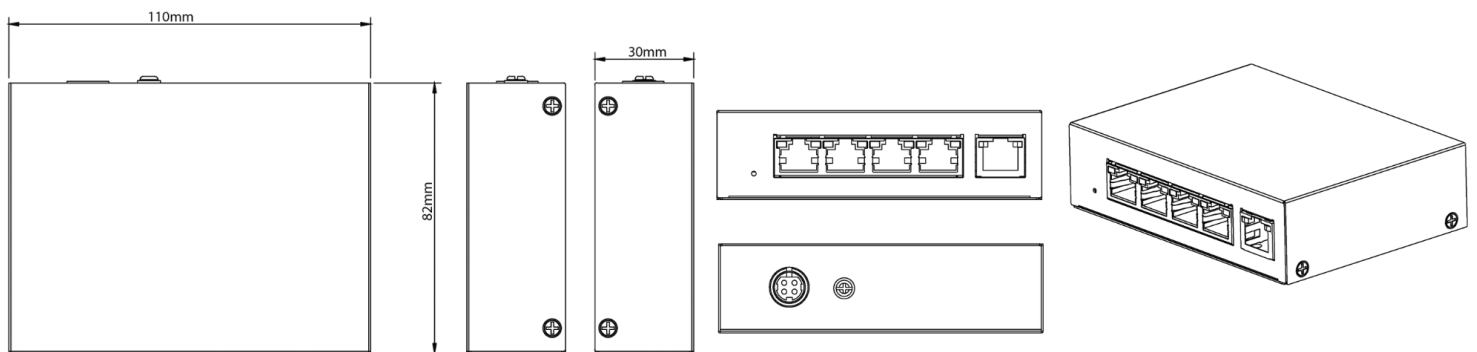

2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.