

# ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 8 CANAUX



ENTRÉE VIDEO: TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

## GSD-DVRFNC4K-08-N

RÉSOLUTION 8MP

RÉSOLUTION HDMI 4K

1 EMPLACEMENT HDD JUSQU'À 16TO

4 ENTRÉES / 1 SORTIE D'ALARME

SORTIE MONITEUR DE SPOT SUR BNC

JUSQU'À 12 CAMÉRAS IP

ENCODEUR ONVIF

CONNEXION MOBILE P2P



## 🏠 BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

<b>ENTRÉE</b>	32Mbps ~96Mbps La diminution d'un canal analogique peut augmenter de 8Mbps Le canal analogique et le canal numérique peuvent être convertis.
<b>SORTIE</b>	96Mbps
<b>ENTRÉE VIDÉO ANALOGIQUE</b>	Entrée 8 canaux

## 🏠 EN DIRECT

<b>ENTRÉE VIDÉO IP</b>	4 canaux, (seulement IP jusqu'à 12 canaux)
<b>ENTRÉE VIDÉO COMPOSITE</b>	Jusqu'à 12 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

## 🏠 PERFORMANCE

<b>COMPRESSION</b>	Audio : G.711a Vidéo : H.264/H.265
<b>RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN</b>	Analogique : 8MP (15fps) 5MP (20fps) 4MP/1080P/720P/960H (30fps) IP : 4K/4MP/1080P/720 Prévision d'un seul canal IP jusqu'à 4K 30 fps
<b>VITESSE</b>	Flux principal Analogique 8MP:10fps(chaque ch)   5MP:14fps(chq ch)   4MP:18fps(chq ch) 1080P : PAL : 25fps(chaque ch)/NTSC:30fps(chaque ch) IP : PAL : 25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch) Flux secondaire Max PAL (704*576:10fps(chaque ch)NTSC (704*480:10fps(chaque ch)
<b>ÉVÉNEMENT</b>	MD (niveau de sensibilité 1-8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
<b>FONCTION DE LECTURE</b>	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16x) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
<b>LECTURE</b>	8MP : 72fps (lecture 8 canaux max) 5MP : 112fps (lecture 8 canaux max) 4MP : 144fps (lecture 8 canaux max) 1080P : 240fps (lecture 8 canaux max)

## 🏠 UI/MONITORING

<b>LOCAL</b>	UI5.0 IE10/11 Safari V12.1 ci-dessus Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus Edge V.79 ci-dessus
<b>WEB</b>	
<b>APPLICATION MOBILE</b>	SMARTGUARDIAN
<b>NOTIFICATIONS INSTANTANÉES</b>	OUI
<b>P/W RÉINITIALISATION</b>	Réinitialisation de mot de passe : appuyer pour 10 secondes
<b>BNC</b>	1 (704*576)
<b>VGA</b>	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
<b>HDMI</b>	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)
<b>ETHERNET</b>	1 RJ45 100/1000 Base-T
<b>USB</b>	USB2.0*1 (avant) USB3.0*1+ (arrière)
<b>AUDIO</b>	8 entrées / 1 sortie
<b>E-SATA</b>	1 disque dur SATA, jusqu'à 10TB
<b>HDD</b>	L'enregistreur peut supporter jusqu'à 12TB
<b>RS485</b>	1
<b>ENTRÉE/SORTIE D'ALARME</b>	8 entrées / 1 sortie

## 🏠 GÉNÉRAL

<b>LANGUE OSD</b>	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
<b>DIMENSIONS (LXPXH)</b>	300X220X53mm
<b>TENSION D'ENTRÉE/COURANT</b>	DC12V/2A
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (HORS DISQUE DUR)</b>	11W
<b>TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ</b>	Température : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidité : moins de 90 %HR

## ACCESSOIRES COMPATIBLES




### BALUNTHDA+

VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO OVER CAT5

- DISTANCE 400+
- FORMAT PIGTAIL
- DÉTAILS ALIMENTATION VIDÉO ET AUDIO
- PACKAGE PAIR
- TECHNO TVI / CVI / AHD / ANALOG



**SWC5POE-GIGA**  
POE SWITCH



**SWC5POE-MAN**  
POE SWITCH



### BALUNHD

BALUN OVER TWISTED PAIR

- DISTANCE 700+ PIEDS
- FORMAT PIGTAIL
- DÉTAILS 2MP / 5MP / 8MP
- PACKAGE PAIR
- TECHNO TVI / CVI / AHD / ANALOG



**WD PURPLE PRO**  
UP TO 2TB HARD DRIVE






**WD PURPLE PRO**  
UP TO 8TB HARD DRIVE




**WD PURPLE PRO**  
UP TO 4TB HARD DRIVE


## DIMENSIONS

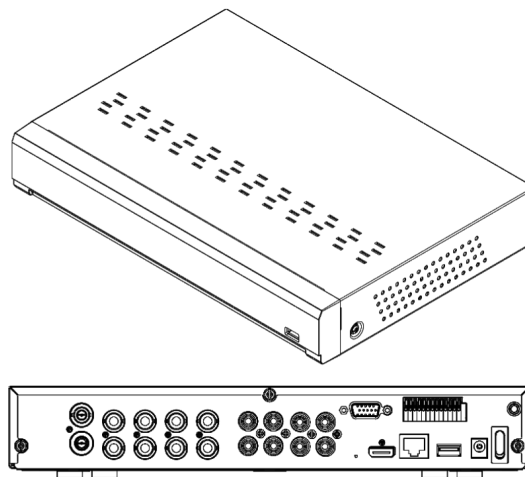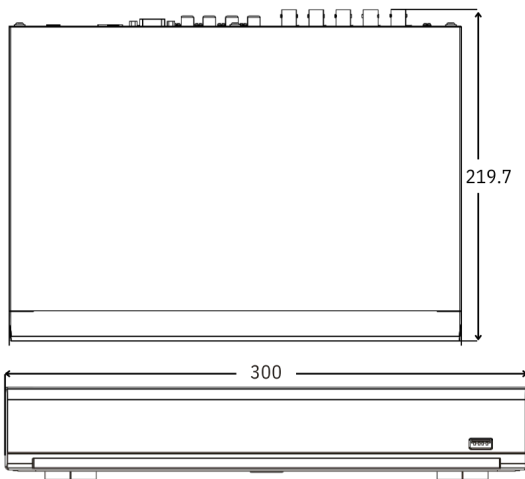


## NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO

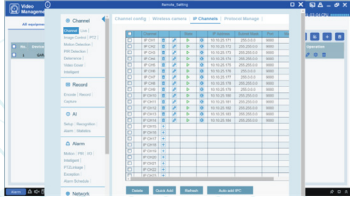


**CONFIGURATION  
À DISTANCE**




**VISIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL**




**LECTURE  
À DISTANCE FACILE**

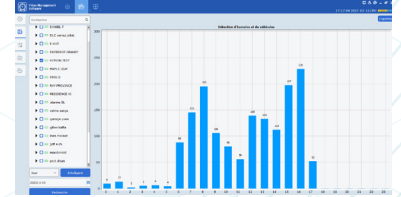

**VISUALISEUR  
DE STATISTIQUES**

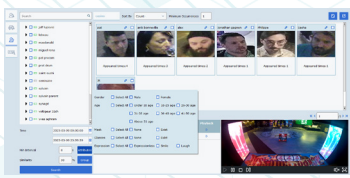


**PLAN  
INTERACTIF**



**RAPPORTS  
DE SCÈNE**



**GAGNEZ DU TEMPS  
RECHERCHEZ AVEC I.A.**

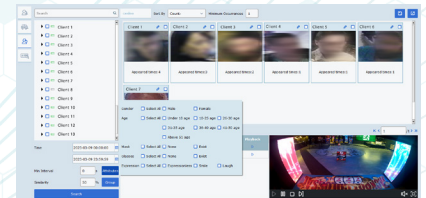

**SUIVI DES  
VISITEURS RÉCURRENT**

## L'APPLICATION SMART GUARDIAN

SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS !

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS



**VISIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL**

**FAVORIS**

**RECHERCHER  
JUSQU'À 16 CAMÉRAS**

**RECHERCHE IA**

**NOTIFICATIONS  
INSTANTANÉES**



**AUDIO  
BIDIRECTIONNELLE**

**ALARME**

**ENREGISTREMENT  
SUR MOBILE**

**ENREGISTRER ET PARTAGER**

**CONFIGURATION  
À DISTANCE**